



# GRANIT SYN EURO MAXX SAE 10W-40



Πλήρως συνθετικό, lowSAPS UHPD λιπαντικό για Euro VI+ κινητήρες; υπερκαλύπτει τις ACEA E6, E7

Για βαρέως τύπου κινητήρες ντήζελ & αερίου; εγκεκριμένο για κινητήρες των Mercedes-Benz, MAN, Volvo, Renault, Mack

Το GRANIT SYN EURO MAXX SAE 10W-40 είναι ένα υψηλής ποιότητας, πλήρως συνθετικό λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων, ειδικά διαμορφωμένο για να παρέχει υψηλά επίπεδα προστασίας και καθαρότητας στον κινητήρα και στο σύστημα μετεπεξεργασίας ρύπων.

Βασισμένο σε υψηλής ποιότητας συνθετικά βασικά λάδια και μια ανεπτυγμένη τεχνολογία προσθέτων χαμηλή σε τέφρα, φώσφορο και θείο, παρέχει αποδεδειγμένη προστασία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του φίλτρου αιθάλης, ελαχιστοποίηση των επιβλαβών αποθέσεων και σημαντικά εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής, καθώς φέρει εγκρίσεις πολλών κύριων κατασκευαστών και οργανισμών.

Οικονομία καυσίμου

Προστασία κατά της φθοράς

Προστασία στο τούρμπο



### Θυμηθείτε


- ✓ Πλήρως συνθετικό λάδι βαρέως τύπου κινητήρων; **SAE 10W40**
- ✓ Με **TriboACT® Formula**.
- ✓ Περιορισμός της αιθάλης, όπως αποδεικνύεται στις δοκιμές Mack T-12 & Cummins ISM.
- ✓ Πλήρης συμβατότητα με συστήματα επεξεργασίας ρύπων λόγω της τεχνολογίας χαμηλών SAPS που επιμηκύνει τη ζωή του φίλτρου.
- ✓ Διατήρηση της αλκαλικότητας και ολοκληρωτικός έλεγχος της οξύτητας που συμβάλλουν στη διάρκεια και αντοχή του κινητήρα.
- ✓ Αποδεδειγμένα μειωμένη κατανάλωση λαδιού στη δοκιμή OM501LA της Daimler.



Άριστη προστασία των πείρων των κουζινέτων



Διατήρηση Hone

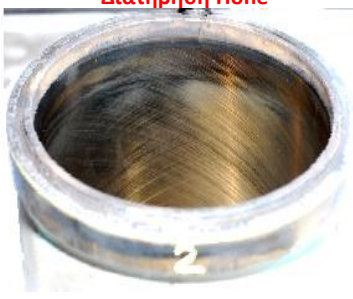

OEM	Approved
API	CI-4, SL
ACEA	E6, E7
Daimler	MB-Approval 228.51
Volvo	VDS-3
Renault Trucks	RXD, RGD, RLD-2
Mack	EO-N
MAN	3477 (M3271-1)
MTU	Cat. 3.1 (CNG)
Deutz	DQC III-10LA
Cummins	CES 20076, CES 20077
Caterpillar	ECF-1a
JASO	DH-2
DAF	Extended Drain

Η νέα φόρμουλα “τριβολογικής δράσης” της LPC, αναπτύχθηκε για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της αγοράς λιπαντικών ενώ, την ίδια στιγμή, υπερκαλύπτει τις αυστηρές και συνεχώς εξελισσόμενες απαιτήσεις λίπανσης των κατασκευαστών κινητήρων οχημάτων.

**Τι είναι;**

Η τεχνολογία **TriboACT®** στηρίζεται σε ένα καινοτόμο “σύστημα” προσθέτων το οποίο, λόγω της διαφορετικής πολικότητας των συστατικών του, ενεργοποιεί ισχυρές χημικές αλληλεπιδράσεις, ενισχύοντας έτσι στο μέγιστο βαθμό την προστασία που παρέχει το λιπαντικό στον κινητήρα.

**Πως λειτουργεί;**

Η ισχυρή και συνεργιστική δράση των συστατικών του TriboACT® ενισχύει τα κρίσιμα τριβολογικά χαρακτηριστικά του λιπαντικού:

- Τη **συνεκτικότητα της λιπαντικής μεμβράνης στις βαλβίδες,**
- Τον **έλεγχο της φθοράς στην περιοχή των εμβόλων και των ελατηρίων,**
- Την **καθαριστική ικανότητα του λιπαντικού στην περιοχή του υπερσυμπίεστη (τούρμπο),**
- Την **εξοικονόμηση καυσίμου.**

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας TriboACT® είναι το αποτέλεσμα 35 ετών εμπειρίας, σημαντικών επενδύσεων και στρατηγικών συνεργασιών με στόχο τη δημιουργία προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και προστιθέμενης αξίας.


**Στοιχεία επικοινωνίας:**

**LPC A.E.**  
Λεωφόρος Μεγαρίδος 124. Ελλάδα-19300  
**τηλεφωνικό κέντρο**  
t: +30 210 8093900  
**παραγγελίες**  
t: +30 210 8093949  
customerservice@cyclon.gr  
**εξαγωγές**  
t: +30 210 8093903  
exports@lpc.gr  
**Τεχνικά θέματα/υπηρεσίες**  
t: +30 210 8093929  
technical@cyclon.gr


**ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Το CYCLON GRANIT SYN EURO MAXX SAE 10W-40 έχει διαμορφωθεί με υψηλή απόδοση σε κινητήρες που απαιτούν λιπαντικά με εγκρίσεις προδιαγραφών MB 228.51, MAN 3477 & Volvo VDS-3.

Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους, όσο εντός όσο και εκτός δρόμου βαρέων εφαρμογών που απαιτούν επίπεδα απόδοσης προδιαγραφών ACEA E6, ACEA E7 και API CI-4, παρέχοντας εξαιρετική απόδοση όπου υπάρχουν φίλτρα σωματιδίων νίζελ (**DPF**) **μαζί με άλλες συσκευές μετεπεξεργασίας όπως EGR και SCR.**

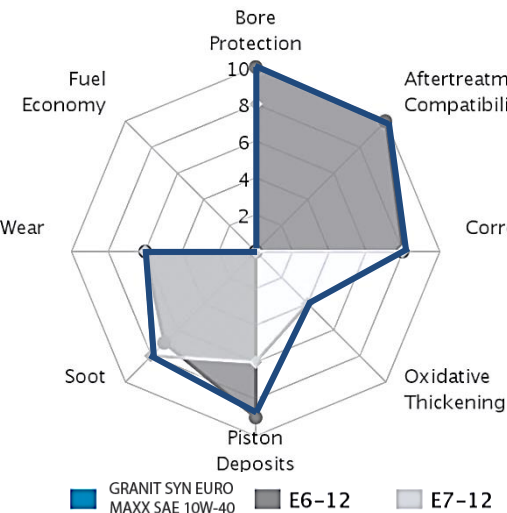


**Enhanced Aftertreatment Compatibility**

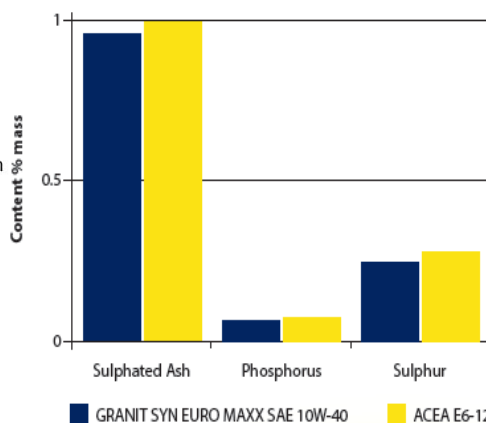

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ**

Το **GRANIT SYN EURO MAXX SAE 10W-40** έχει πιστοποιηθεί από αυστηρά βιομηχανικά τεστ. Στα τεστ των Mack T12 και Volvo TC415 (D12460) επιδεικνύει ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση λιπαντικού σε σχέση με τα όρια των δοκιμών.

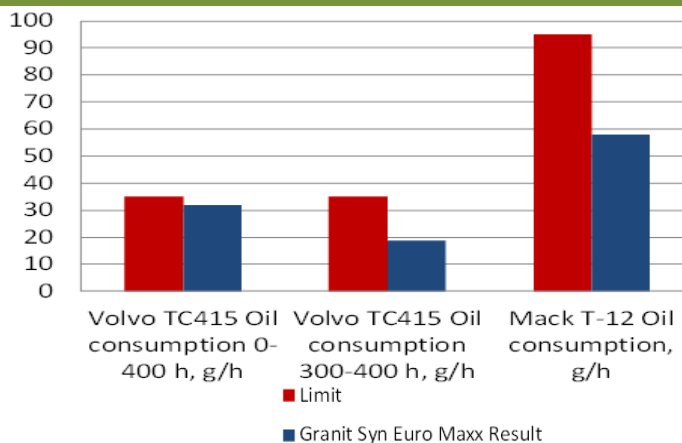

**ΑΞΙΟΣΗΜΙΩΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΦΘΟΡΑΣ**

Το **GRANIT SYN EURO MAXX SAE 10W-40** επιδεικνύει υψηλά επίπεδα απόδοσης όσον αφορά στα επίπεδα απόδοσης φθοράς.

**Cylinder Liner Wear Performance**

